

DOCKER2 85 VERSION LISSES

↑ H. travail maxi : 13,90 m

↔ Longueurs : 2,05 / 2,54 / 2,95 m

↳ Largeur : 0,85 m

- ✓ Largeur 0,85 m - 3 Longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m
- ✓ Dimensions extérieures : Largeur 0,96 m - 3 Longueurs 2,17 m - 2,66 m - 3,07 m
- ✓ Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- ✓ Diamètre des montants : 45 mm

TARIFS DES MODÈLES D85 - 2,05 M

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 x 0,60 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses Décllic)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
7120020	D 85 - Lg 2,05	1,90	3,90	1	90	3 691
7120030	D 85 - Lg 2,05	2,90	4,90	1	100	4 116
7120040	D 85 - Lg 2,05	3,90	5,90	2	132	5 181
7120050	D 85 - Lg 2,05	4,90	6,90	2	142	5 650
7120060	D 85 - Lg 2,05	5,90	7,90	3	175	6 883
7120070	D 85 - Lg 2,05	6,90	8,90	3	198	7 884
7120080	D 85 - Lg 2,05	7,90	9,90	4	231	9 340
7120090	D 85 - Lg 2,05	8,90	10,90	4	240	9 887
7120100	D 85 - Lg 2,05	9,90	11,90	5	273	11 007
7120110	D 85 - Lg 2,05	10,90	12,90	5	282	11 371
7120120	D 85 - Lg 2,05	11,90	13,90	6	315	12 729

NF EN 1004-1*

TARIFS DES MODÈLES D85 - 2,54 M

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 0,60 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 290 kg

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses Décllic)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
7125020	D 85 - Lg 2,54	1,90	3,90	1	97	3 833
7125030	D 85 - Lg 2,54	2,90	4,90	1	109	4 328
7125040	D 85 - Lg 2,54	3,90	5,90	2	146	5 535
7125050	D 85 - Lg 2,54	4,90	6,90	2	157	6 032
7125060	D 85 - Lg 2,54	5,90	7,90	3	194	7 496
7125070	D 85 - Lg 2,54	6,90	8,90	3	219	8 353
7125080	D 85 - Lg 2,54	7,90	9,90	4	256	10 174
7125090	D 85 - Lg 2,54	8,90	10,90	4	268	10 650
7125100	D 85 - Lg 2,54	9,90	11,90	5	305	11 788
7125110	D 85 - Lg 2,54	10,90	12,90	5	317	12 334
7125120	D 85 - Lg 2,54	11,90	13,90	6	354	13 680

NF EN 1004-1*

TARIFS DES MODÈLES D85 - 2,95 M

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 0,60 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses Décllic)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
7130020	D 85 - Lg 2,95	1,90	3,90	1	105	4 089
7130030	D 85 - Lg 2,95	2,90	4,90	1	117	4 612
7130040	D 85 - Lg 2,95	3,90	5,90	2	161	6 003
7130050	D 85 - Lg 2,95	4,90	6,90	2	173	6 529
7130060	D 85 - Lg 2,95	5,90	7,90	3	217	8 038
7130070	D 85 - Lg 2,95	6,90	8,90	3	242	9 206
7130080	D 85 - Lg 2,95	7,90	9,90	4	287	10 906
7130090	D 85 - Lg 2,95	8,90	10,90	4	298	11 628
7130100	D 85 - Lg 2,95	9,90	11,90	5	343	12 723
7130110	D 85 - Lg 2,95	10,90	12,90	5	354	13 547
7130120	D 85 - Lg 2,95	11,90	13,90	6	399	15 198

NF EN 1004-1*

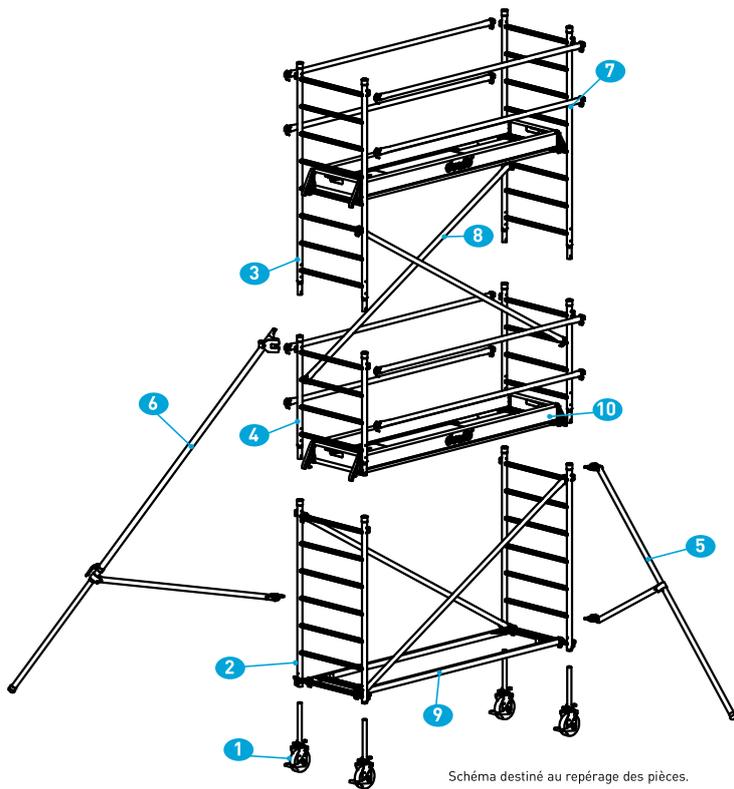


Schéma destiné au repérage des pièces.



Verrou gravitaire

Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base



De solides roues axées qui assurent une longévité supérieure aux échelles de base. Charge d'utilisation 700 kg.

Atouts valables sur tous les Dockers 85 & 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKER 85

Rep	Code	Désignation	Prix € (HT)	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m)										
					1,9	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,9	9,9	10,9	11,9
Pièces communes aux 3 longueurs															
1	200.103	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	302	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	18.518	Échelle de base (7 barreaux)	626	6,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	18.502	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	560	6,7	•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	18.500	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	301	3,7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	200.201	Stabilisateur DS1	265	3,8	4	4	4	4	4	•	•	•	•	•	
6	200.202	Stabilisateur DS2	532	7,2	•	•	•	•	•	4	4	4	4	4	
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,05 m															
7	18.504	Lisse Déclit longueur 2,05 m (crochet rouge)	110	1,2	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	
8	18.505	Diagonale Déclit pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	125	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
9	18.515	Corps de base 2,05 m	290	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	205.201	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,05 m	987	21,3	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,54 m															
7	18.505	Lisse Déclit longueur 2,54 m (crochet bleu)	125	1,4	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	
8	18.506	Diagonale Déclit pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	132	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
9	18.516	Corps de base 2,54 m	319	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	254.201	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,54 m	1 020	24,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,95 m															
7	18.506	Lisse Déclit longueur 2,95 m (crochet jaune)	132	2,4	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	
8	18.507	Diagonale Déclit pour longueur 2,95 m (crochet vert)	135	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
9	18.517	Corps de base 2,95 m	329	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	295.201	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,95 m	1 038	27,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	

COMPOSITION

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)
200.210	Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	10,6	807
18.543	Kit 2 échelles 0,50 m - D85 - Garde-corps d'extrémité	3,6	275



* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.